

SICHERHEITSHINWEISE

Unser D4H-Infrarot-Paneele Heizsystem ist **ausschließlich** zum Gebrauch als Heizelement für die **Montage an der Wand oder an der Decke mit dem mitgelieferten Montagematerial bzw. in Verwendung mit dem vom Hersteller beziehbaren Aufsteller** geeignet. Das D4H-Infrarot-Paneele Heizsystem darf nur im montierten Zustand (an der Wand oder Decke) in Betrieb genommen werden. Als Ausnahme sind die bei uns erhältlichen Aufsteller anzusehen.

Spannungsschwankungen unter 230V reduzieren auch die Heizleistung des Paneeles. Bitte beachten Sie daher, dass unbedingt die Bereitstellung von 230V gewährleistet wird, damit die von uns angegebene Oberflächentemperatur sowie die von uns angegebenen Leistungsparameter 250/500W/50Hz eingehalten werden können.

Das D4H-Infrarot-Paneele Heizsystem darf nur mit der mitgelieferten Aufhängevorrichtung montiert werden. Schrauben zur Montage des D4H-Infrarot-Paneele Heizsystems an Wand und Decke sind beigelegt. Für Schäden, die auf Montage ohne die originale Aufhängevorrichtung zurückzuführen sind, wird die Gewährleistung ausgeschlossen und keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Bitte beachten Sie, dass das D4H-Infrarot-Paneele Heizsystem bei der Wandmontage lt. Zeichnung (Abb. „A“) **1,50 m über dem Boden montiert** wird. Stellen Sie bitte sicher, dass ein **Mindestabstand von 50cm** (Abb. „B“) von der Vorderseite zu allen im Raum befindlichen Gegenständen eingehalten wird.

Bitte halten Sie das D4H-Infrarot-Paneele Heizsystem von Kindern fern und stellen Sie bitte sicher, dass Kinder nicht mit dem D4H-Infrarot-Paneele Heizsystem spielen oder hantieren.

Das D4H-Infrarot-Paneele Heizsystem darf **niemals** abgedeckt werden, **Mindestabstände** um das Paneele herum 4seitig lt. Zeichnung (Abb. „C“) **von mindestens 30cm** müssen eingehalten werden. Beachten Sie bitte, dass Sie niemals Kleidungsstücke oder andere Gegenstände auf oder über das D4H-Infrarot-Paneele Heizsystem legen bzw. hängen (Stauwärme und dadurch Brandgefahr!).

Sollte das Netzkabel, der Stecker oder die Steckdose Schäden aufweisen, darf das D4H-Infrarot-Paneele Heizsystem **nicht** betrieben werden. Dies ist vor Gebrauch zu überprüfen. Ziehen Sie niemals an dem Netzkabel, da es dadurch zu Beschädigungen am Stecker kommen kann. Beachten Sie, dass es zu keinen Schnitt- oder Scheuerstellen am Netzkabel kommt. Klemmen Sie das Kabel nicht ein und vermeiden Sie bitte Knickstellen.

Das D4H-Infrarot-Paneele Heizsystem ist ein elektronisches Gerät. Es darf niemals ins Wasser getaucht werden. Der Einsatz im Badezimmer ist natürlich möglich.

Das D4H-Infrarot-Paneele Heizsystem benötigt keine Wartung. Das D4H-Infrarot-Paneele Heizsystem darf niemals unter fließendem Wasser oder durch Eintauchen in Wasser gereinigt werden. Bei Notwendigkeit - in kaltem Zustand - nur mit einem trockenen Staubtuch abwischen oder mit der „Polsterbürste“ absaugen.

Das Typenschild bitte **nie** entfernen. Die Daten auf dem Typenschild sind von Bedeutung für die Gewährleistung.

Für das D4H-Infrarot-Paneele Heizsystem gibt es eine Garantie von 60 Monaten. Hierbei gilt der Kaufbeleg als Garantiebeleg.

Schäden, die auf unsachgemäße Montage oder fehlerhafte Bedienung zurückzuführen sind, werden von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Das Entfernen oder Unkenntlichmachen von Fabrikations- oder Seriennummer führt zum Erlöschen der Garantie.

Mitgelieferte Fernbedienung*): Die Wandhalterung der Fernbedienung **nicht** neben, unter oder in unmittelbarer Nähe des D4H-Infrarot-Paneele Heizsystems oder in unmittelbarer Sonnenbestrahlung montieren. Die Fernbedienung in der Wandhalterung aufbewahren und nicht neben, unter oder in unmittelbarer Nähe des D4H-Infrarot-Paneele Heizsystems oder in unmittelbarer Sonnenbestrahlung platzieren. Als Montageplatz empfiehlt es sich neben der Tür in der Höhe des Lichtschalters.

***)Hinweis zur Erklärung:** Die Fernbedienung ist gleichzeitig der Temperaturfühler.

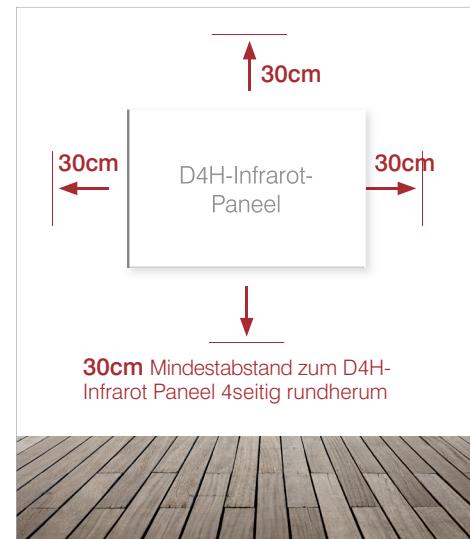


Abb. A

Abb. B

Abb. C